



L-50

Impermeabilizante

Descripción & Propiedades

L50 está formulado como un impermeabilizante intermedio, ideal para un sellado inicial más profundo de Terrazas, Muros y Lozas, antes de la aplicación de otras pinturas o terminaciones.

Producto impermeabilizante formado a base de agua, formulado para impermeabilizar toda clase de superficies exteriores, caracterizado por su gran capacidad de elongación, elasticidad y alta impermeabilidad. Este producto presenta un secado rápido por acción de rayos UV, lo que significa una ventaja a la hora de ser aplicado en climas de alta humedad ambiental, como la zona sur de Chile (Tiempo de secado: 1 Hora aprox.).

Se destaca la adherencia de este producto a distintos tipos de sustratos y superficies, tales como Terrazas, Muros, Lozas, Galvanizados, Zincalum, Concreto, Estucos, Ladrillos, Fibrocementos, Yesos, Asfalto, Paneles Prepintados, Maderas de todo tipo, OSB, Aceros con Anticorrosivos, PVC, Gomas, entre otras superficies que quedarán cubiertas con algún tipo de terminación.

Su formulación perfectamente equilibrada le confiere una alta resistencia a las condiciones climáticas de las diversas zonas de Chile y de igual forma a variaciones de las superficies en donde sea aplicado.

IMPERMEABILIZANTE L50 es un impermeabilizante de Alta Resistencia, logrado mediante la utilización de Resinas Elastoméricas y componentes especiales provistos por empresas certificadas ISO 9000. Debido a su formulación en base a agua, IMPERMEABILIZANTE L50 es Inodoro y No Tóxico.

Usos

- Protección de todo tipo de materiales de construcción.
- Impermeabilizante de superficies.
- Protección e Impermeabilización de todo tipo de Maderas.
- Sellado Inicial de superficies.
- Base impermeabilizante para ser revestida. alta resistencia a la intemperie.

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.



Características:

Terminación:
Semibrillo. Es fabricado en color blanco y colores a pedido.

Dilusión:
Agua, para dilusión y limpieza de herramientas.

Secado:
Seca al tacto entre 20 y 30 minutos posterior a su aplicación. El tiempo entre aplicación de manos debe ser como mínimo 2 horas. Es lavable después de 5 días. No deja olores residuales, ni TAC.

Rendimiento:
Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, IMPERMEABILIZANTE L50 posee un excelente rendimiento, llegando a cubrir hasta 25 m2 por galón en superficies y condiciones óptimas.


CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl

Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl

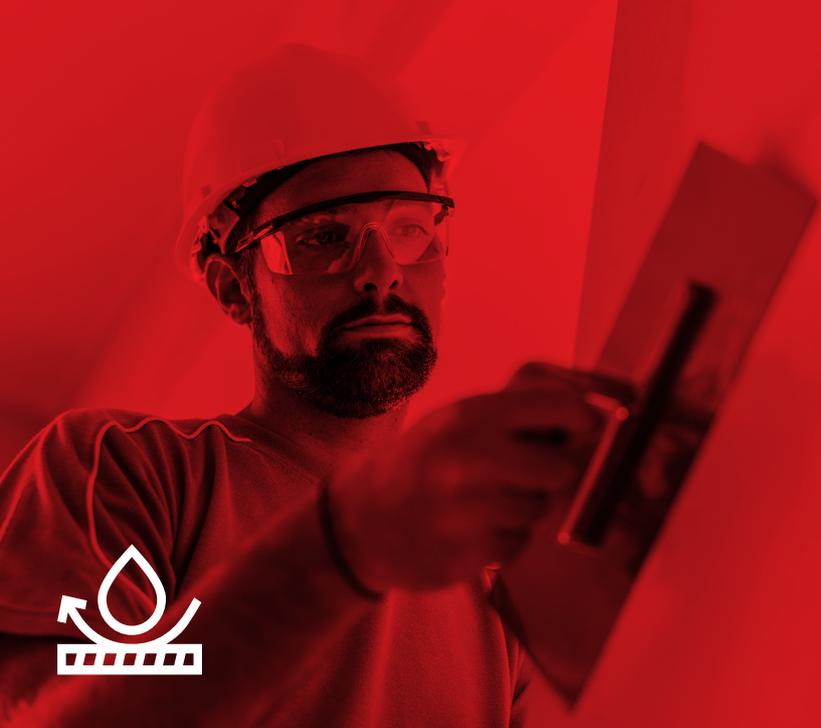

L-50

Impermeabilizante EIFS



Recomendaciones

Con el objetivo de lograr una adherencia óptima, es fundamental limpiar la superficie a trabajar, dejando esta libre de cualquier agente contaminante como polvo, grasa, óxido, pintura adherida, entre otros. Una vez desprovista de cualquier contaminante, aplicar IMPERMEABILIZANTE L50.

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl
Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl